


### Übersicht

Feuertürmagnete halten bestromt eine Brandschutztür geöffnet. Bei Stromausfall schaltet der Magnet ab und gibt die Tür frei. Komplettseinheit mit Ankerplatte. Die Ankerplatte ist leicht flexibel gelagert und wird an der Tür befestigt. Sehr leistungsstarke Ausführung bei kompakter Bauform.

- Funktion: bestromt haltend
- Gewicht: 1,5 kg
- Nennleistung: 9 Watt (100%, 20°C)
- Nennkraft: ca. 130 kg

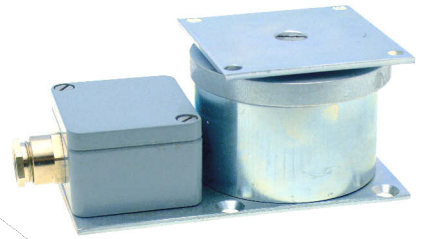

### Elektrische Werte

Standardspannungen:

- 12 VDC
- 24 VDC
- 230 VAC
- Durchschlagsfestigkeit: gem. DIN / VDE 0580
- Isolationswiderstand: gem. DIN / VDE 0580
- Schutzart nach DIN 40050

### Technische Werte

- Isolierstoffklasse: B (Grenztemperatur 130°C)
- Schutzart: IP 55
- RoHS-konform: ja
- ISO9001: ja
- DIN VDE 0580: ja

### Zeichnung

